

飞轮磨损指示器

1658/2P



配置文件




产品属性

- 材料:优质弹性高碳钢
- 表面处理:根据ISO 1456:2009标准镀铬
- 用于HG 和 IG飞轮

如何使用这个工具:

- 飞轮磨损指示器用于判断飞轮的工作状况。可用于检测12至21个齿的飞轮。步骤:将链条置于飞轮上,并将本工具圆端放置于飞轮上侧两个齿之间。当从飞轮上提起链条最后一节链环时,在飞轮转动方向上向本工具施加100 N的力或10 kg的重量。最后一节链环沿着飞轮方向移动。如果该链环轻易就可以跳过轮齿,则表示飞轮状态良好且即使换一条新链条,飞轮也能正常使用。不过,如果该链环卡在了相邻齿的齿尖或如果我们需要施加外力才可以跳过该轮齿,则表示飞轮已磨损且需要更换。假如在施加力时链条从轮齿上脱落,则链轮已严重磨损且应立即更换。

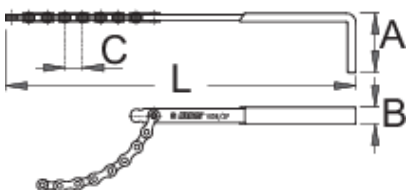

L

B

A

C

C''





L

B

A

C

C''



629230

270

13

43

2,18

11/128''

77

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)

