

# Ključ za kontrolu lančanika

1658/2P



## Profili




## Atributi proizvoda

- materijal: Premium Flex Plus ugljični čelik, ojačan i poboljššan
- površina kromirana ISO 1456:2009
- za HG i IG lančanike

## Kako upotrijebiti alat:

- Ključ za kontrolu lančanika koristi se za utvrđivanje stanja zadnjeg lančanika. Može se koristiti za provjeru od 12 do 21 zuba lančanika. Upotreba: lanac se postavi na lančanik, a alat se postavi oko lanca i između dva zuba s gornje strane lančanika. Posljednji član lanca postavimo s lančanika na polugu kontrolnika i primijenimo silu od 100N ili 10kg u smjeru rotacije lančanika. Sada je posljednji član lanca namješten ka lančaniku. Ako lako preskoči zub, lančanik je u dobrom stanju i funkcionirat će dobro i sa novim lancem. Međutim, ako se posljednji član lanca zaglavi na vrhu sljedećeg zuba ili ako je potrebno upotrijebiti silu da bi preskočio zub, lančanik je istrošen i treba ga zamijeniti. U slučaju da lanac ispadne sa lančanika prilikom primjene sile, lančanik je jako istrošen i rok za zamjenu je već istekao.

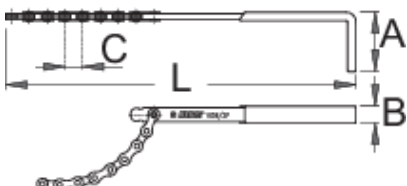



L

B

A

C

C''



629230

270

13

43

2,18

11/128''

77

\* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

upotreba (pictures)

