Indicatore di usura dei denti della catena

1658/2P




Profili

Attributi del prodotto

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- Finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- Per denti catena HG e IG

Come usare l'attrezzo:

- L'indicatore di usura dei denti dei pignoni è utilizzato per determinare la condizione dei denti posteriori. Può essere utilizzato per verificare pignoni da 12 a 21 denti. Procedura: la catena è messa sul pignone e l'attrezzo posizionato con la sua parte finale tonda tra i due denti sulla parte superiore del pignone. L'ultimo anello della catena è spostato dal pignone e una forza di 100 N o 10 kg viene applicata all'utensile in direzione della rotazione del pignone stesso. Ora l'ultimo anello della catena è spostato verso il pignone. Se salta facilmente alla rotella il pignone si presenta in buone condizioni e funzionerà impeccabilmente anche con una nuova catena. Tuttavia, se l'ultimo anello della catena si blocca sull'estremità del dente adiacente o se è stato forzato per saltare sulla rotella, il pignone è logorato e necessiterà di una sostituzione. Qualora la catena cadesse dal blocco durante l'applicazione della forza, il pignone è pesantemente danneggiato ed è necessario sostituirlo.

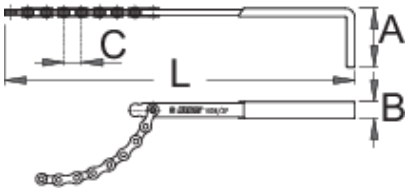

	L	B	A	C	C″	
629230	270	13	43	2,18	11/128"	77

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)

