스프라켓 웨어 인디케이터

1658/2P




프로파일

제품 특징

- 재질: 프리미엄 플렉스 플러스 카본 스틸
- 표면 마감: ISO 1456:2009에 따른 크롬 도금
- HG, IG 스프라켓 용

툴 사용 방법:

- 12T ~ 21T의 스프라켓 상태를 확인하는 데 사용됩니다. 사용법: 측정 툴 체인이 스프라켓을 감싸게 하고, 툴의 둥근 끝이 두 톱니 사이에 놓이도록 합니다. 이 때 마지막 체인 링크는 스프라켓 톱니에 끼우지 않은 상태로, 툴의 핸들을 쥐고 스프라켓 회전 방향으로 100N 또는 10kg 의 힘을 가합니다. 이제 끼우지 않았던 마지막 체인 링크를 내려 스프라켓 톱니에 끼워 상태를 확인합니다. 쉽게 된다면, 스프라켓은 양호한 상태이며, 반대로 마지막 체인 링크가 인접한 톱니 팁에 위치하게 되는 경우 스프라켓이 마모된 상태로 교체가 필요합니다

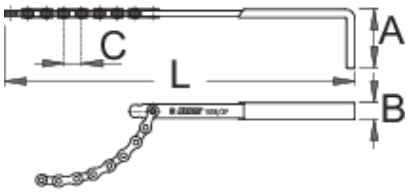

	L	B	A	C	C″	
629230	270	13	43	2,18	11/128"	77

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight is in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

사용법 (사진)

