

Bosht zëvendës

1639/2



Profiles

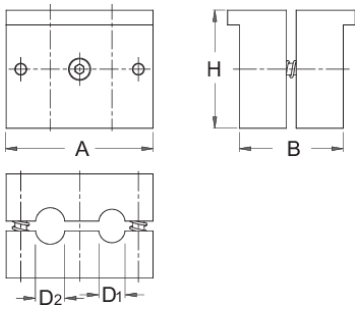




Product features

- Materiali: çeliku special mjet, thekur me te zbutura
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar sipas ISO 1456:2009

Si të përdorni mjet:

- Zëvendës përmban dy depozitë të ndryshme diametër prej 9 mm dhe 10 mm për të futur para ose boshtet e pasme. Përshtatet në nofullat e inxhinierë ves. Bosht zëvendës është e lehtë për t'u përdorur. Dy burimet futur do të hapë nofullat automatikisht kur bosht zëvendës është hequr nga inxhinierë ves.



	D1	D2	A	B	H	
619715	9	10	50	35,5	40	500

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)

