

# Svěrák na hřídele

1639/2



## Profily

---




## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný

## Jak použít nástroj

- Svěrák je vybaven dvěma objímkami o průměrech 9 mm a 10 mm pro vložení přední nebo zadní osy. Nástroj pasuje do čelistí mechanického svěráku. Použití svěráku na osy (nápravy) je velmi snadné. Dvě vložené pružiny otevřou automaticky čelisti, když je svěrák na osy odstraňován z mechanického svěráku.

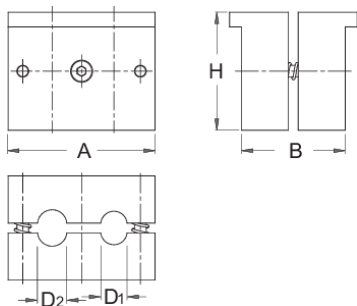

D1

D2

A

B

H



619715

9

10

50

35,5

40

500

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

## Používání (obrázky)

