

Abisolierzange mit Stellschraube und Feder

478/4G



Profile




Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Kohlenstoffstahl
- geschmiedet und vergütet
- Schneiden induktiv gehärtet
- Kopf geschliffen
- Oberfläche: phosphatiert nach Standard ISO 9717
- Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz

Vorteile:

- mit Feder
- Abisolierbereich 0,6 mm² - 10 mm²

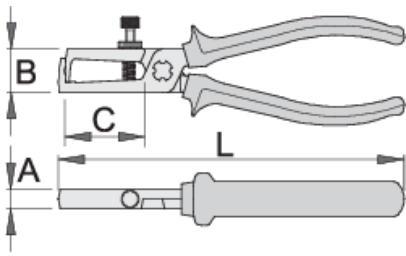

	L		B	A	C	
608701	160	0.6 - 10	18	9	40	178

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

