Kliješta za skidanje izolacije

478/4G



Profili


Premium +

Atributi proizvoda

- materijal: poseban alatni čelik
- kovana, potpuno poboljšana i ojačana
- rezni rubovi induktivno kaljeni
- završna obrada čeljusti: fino brušenje
- završna obrada: fosfatiranje po standardu DIN12476
- robusne plastične navlake za ručke

Prednosti:

- sa povratnom oprugom
- za žicu od 0,6 - 10 mm²

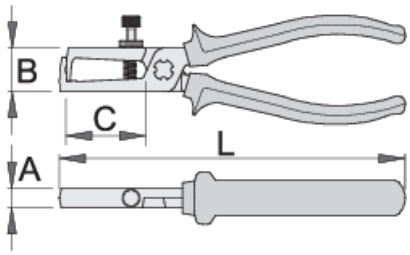

	L	mm²	B	A	C	
608701	160	0.6 - 10	18	9	40	178

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Upotreba (pictures)

