

Kleště na odizolování vodičů

478/4G



Profily




Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- hlava kleští jemně broušena
- Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- velká odolnost plastových rukojetí

Výhody:

- s pružinou pro samovolné otevření
- možné stahování: max do 0,6 - 10 mm²

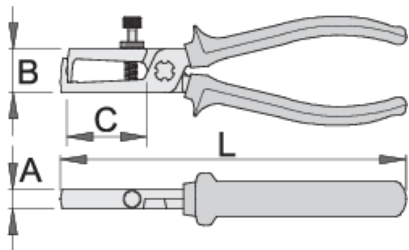

608701

L

160



0.6 - 10

B

18

A

9

C

40



178

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)

