Клешти за отстранување изолација од жица

478/4G



Profiles


Premium +

Product features

- материјал: специјален плус јаглероден челик
- ковани, целосно појачани и калени
- ивиците за сечење се индукционо појачани
- фино брусени челусти
- завршна површина: фосфатна по стандард ISO 9717
- робусни рачки изолирани со пластични навлаки

Предности:

- со повратен федер
- капацитет на отстранување: до макс. 0.6-10mm²

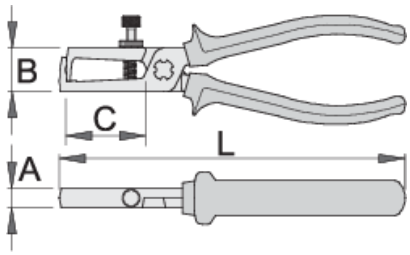

	L	mm²	B	A	C	
608701	160	0.6 - 10	18	9	40	178

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

