

Szczypce do ściągania izolacji

478/4G



Profile




Cechy produktu

- materiał: stal węglowa premium plus
- kute, całkowicie utwardzane i odpuszczane
- krawędzie tnące utwardzane indukcyjnie
- wykończenie powierzchni głowicy : dokładne szlifowanie
- wykończenie powierzchni: fosforyzowanie zgodnie z ISO 9717
- Wysokowytrzymała rękojeść z tworzywa

Zalety:

- sprężyna do samoczynnego otwierania
- do ściągania izolacji: 0.5 - 10 mm²

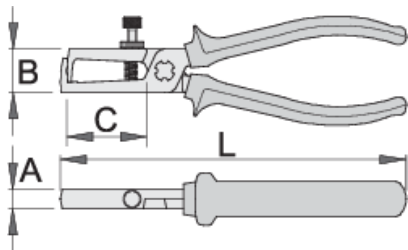

608701

L

160



0.6 - 10

B

18

A

9

C

40



178

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)

