


Klešče za snemanje izolacije

478/4G



Uporaba



Profili



[us/materials](#)).



[./slo/support/warranty](#)).


[./slo/about-](#)

Atributi izdelka

- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- robovi rezil induktivno kaljeni
- glava klešč fino brušena
- površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- ročaji izolirani s plastičnimi tulci

Prednosti:

- z vzmetjo za samodejno odpiranje
- Sposobnost snemanja: maksimalno od 0,6-10mm²

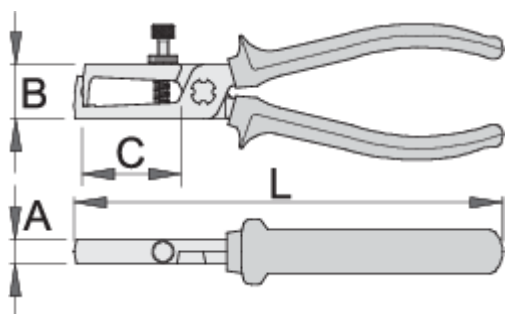



L



B

A

C



608701

160


0.6 - 10

18

9

40

178

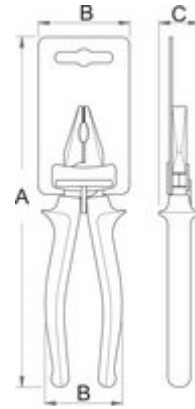

Maloprodajno pakiranje



MA

MB

MC




608701

230

58

31

175

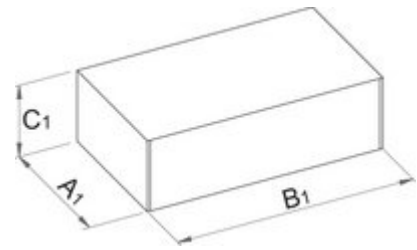

Transportno pakiranje



TA

TB

TC



608701

4

104

277

68

782