


# Fettpresse

1376/6



## Profile

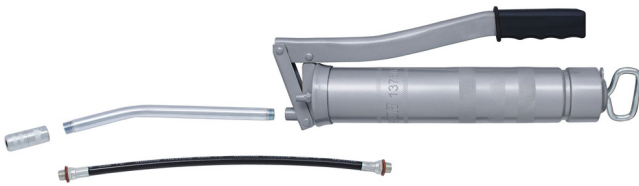

## Produkteigenschaften

- Material: Kopf, Körper und Schmierrohr aus Stahl
- Möglichkeit der direkten Befüllung mit Fett oder durch Fettkartusche
- Befüllungskapazität von Fett: 500cm<sup>3</sup>
- Befüllungskapazität mit der Fettkartusche: 400cm<sup>3</sup>
- Betriebsdruck : 4000 - 4500 psi (280 bis 310 Bar)
- flexibler Hochdruck-Fettschlauch, Länge 290mm, Außengewinde R1/8 Zoll, hexagonal Befestigung 13mm
- fixer Fettschlauch, Länge 130mm, Außengewinde R1/8 Zoll
- Kopf der Fettpresse: amerikanische Form, Innengewinde für Schläuche R1/8 Zoll



619936

V


0.5 l



1300


\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)

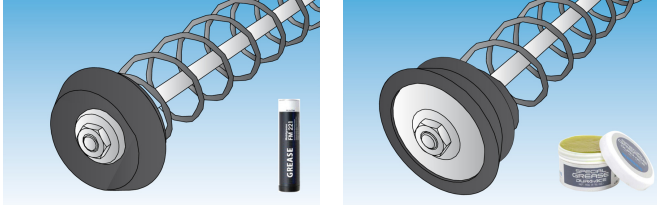

## Ersatzteile

 Schmierschlauch, flexibel

 Schmierschlauch

 Schmierdüse