
Fettpresse

1376/6

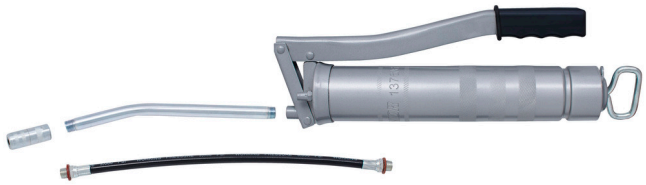

Profile


Produkteigenschaften


- Material: Kopf, Körper und Schmierrohr aus Stahl
- Möglichkeit der direkten Befüllung mit Fett oder durch Fettkartusche
- Befüllungkapazität von Fett: 500cm3
- Befüllungkapazität mit der Fettkartusche: 400cm3
- Betriebsdruck : 4000 - 4500 psi (280 bis 310 Bar)
- flexibler Hochdruck-Fettschlauch, Länge 290mm, Außengewinde R1/8 Zoll, hexagonal Befestigung 13mm
- fixer Fettschlauch, Länge 130mm, Außengewinde R1/8 Zoll
- Kopf der Fettpresse: amerikanische Form, Innengewinde für Schläuche R1/8 Zoll

	V	
619936	0.5 l	1300

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)





Ersatzteile

Schmierschlauch, flexibel



Schmierschlauch



Schmierdüse