

Pistolet smarowy

1376/6



Profile



Cechy produktu

- materiał głowicy, korpusu i rurki smarowej: stal
- możliwość bezpośredniego napełnienia lub użycia wkładu
- pojemność zbiorniczka na smar: 500cm³
- pojemność wkładu: 400cm³
- ciśnienie pracy: 4000- 4500 psi (280-310 barów)
- wysokociśnieniowa, elastyczna końcówka smarowa, długość 290 mm, gwint zewnętrzny R1/8", sześciokąt 13 mm
- sztywna końcówka smarowa, długość 130 mm, gwint zewnętrzny R1/8"
- głowica smarownicy typ Amerikan, wewnętrzny gwint do końcówek R1/8"



619936




0.5 l



1300

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)

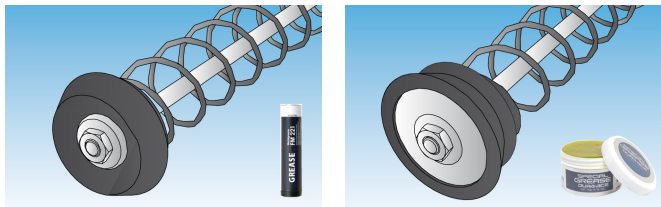

Części zamienne

 Giętki wężyk smarowy

 Wężyk smarowy

 Końcówka smarowa