

Шприц для смазки

1376/6



Профили



Описание товара

- материал механизма, корпуса и носика: сталь
- возможно непосредственное заполнение шприца или использование картриджей
- емкость при непосредственном заполнении: 500 мл
- емкость картриджа: 400 мл
- рабочее давление: 280-310 бар
- гибкий шланг высокого давления, длина 290 мм, внешняя резьба R1/8", крепится гайкой под ключ 13 мм
- жесткая трубка (носик), длина 130 мм, внешняя резьба R1/8"
- тип головки шприца – американский, с гнездом под трубки с резьбой R1/8"



619936




0.5 l



1300

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

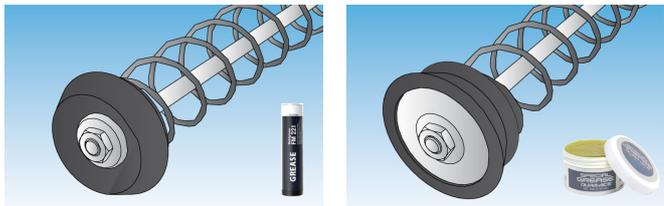

Запасные детали

 Гибкий шланг

 Шланг

 Наконечник шланга