Suport intarit pentru banc de licru modular

990PNE




Profile

Caracteristicile produsului

- tabla cu gauri perforate
- Suportul de alimentare pentru bancul de lucru modular include 2 role (electric și furtun) cu întoarcere cu arc.


- Tamburul electric include cablu de 13m 3x1,5mm² pentru 220V
- Tamburul pentru furtun include furtun cu lungimea de 15m, diametru interior 8mm, diametru exterior 12mm, conector 1/4 ". Presiune maximă de lucru 15 bari.
- Partea de jos cu ușile și un raft în interior.
- Tambururile sunt disponibile și ca articol individual; bobina furtunului sub codul 627387 și bobina de cablu electric sub codul 627387. Tamburele pot fi asamblate pe picioruşul suport al banului de lucru modular cu ajutorul suportului pneumatic, cod 627372.
- lock with key included also foam keyring

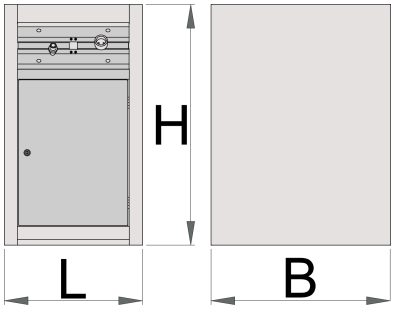

	L	B	H	
625646	475	650	870	33000


* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)





Accessories



Baza de inaltare pentru dulapuri inguste

Piese de schimb



Lock with keys