

Belső csapágylehúzó

689/5BI-US



Profilok



Termékjellemzők


- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: horganyzott ISO 2081:2018 (E) szabvány szerint
- ergonomikus, megerősített, kétkomponensű markolat

Előnyök:

- A készlet 6 lehúzókart tartalmaz 7-9, 10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36 belső csapágyméretekhez

Használat:


- Különböző típusú csapágycsúszóalapács eltávolítására használható: a lehúzópersely belülről fog rá a csapágyra, majd kihúzza azt.
- A csapágy eltávolítása 1 kg tömegű csúszóalapács ütőerejével történik.

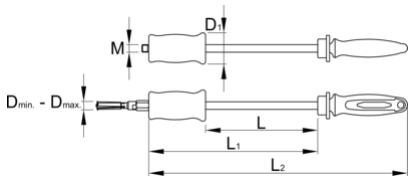


626629	D↓	D↑	D1	L	L1	L2	M	4174
626629	6,5	36	50	180	271	415	M12	4174

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.


Használat (pictures)




Használat előtt csavarja rá a megfelelő méretű eltávolító-adaptert a nyélre.



Illesszük az eszközt a csapágyházból eltávolítani kívánt csapágyba. Ezt követően hajtsuk a menetes tüskét az eltávolítóba, amely szétnyitja az eszközt, így az hozzáigazodik a csapágy furataihoz.




Egyenletes ütésekkel lazítsuk meg a csapágyat a csúszóalapács segítségével.



Pár ütet követően a csapágy gyorsan, könnyen és sérülésmentesen eltávolítható a csapágyházból.

Pótalkatrészek

 Lehúzópersely 689/5BI belső csapágylehúzóhoz

Related products



Belső csapágylehúzó