Belső csapágylehúzó

689/5BI-US



Profilok

Termékjellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- felületkezelés: horganyzott ISO 2081:2018 (E) szabvány szerint
- ergonomikus, megerősített, kétkomponensű markolat


Előnyök

- A készlet 6 lehúzókart tartalmaz 7-9, 10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36 belső csapágyméretekhez

Használat

- Különböző típusú csapágyak eltávolítására használható: a lehúzópersely belülről fog rá a csapágyra, majd kihúzza azt.


- A csapágy eltávolítása 1 kg tömegű csúszókalapács ütőerejével történik.

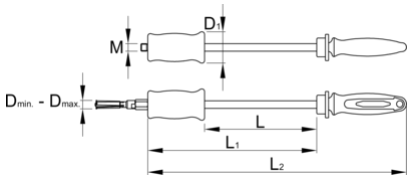


	D↓	D↑	D1	L	L1	L2	M	
626629	6,5	36	50	180	271	415	M12	4174

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.


Használat (pictures)




Használat előtt csavarja rá a megfelelő méretű eltávolító-adaptert a nyélre.



Illesszük az eszközt a csapágyházból eltávolítani kívánt csapágyba. Ezt követően hajtsuk a menetes tüskét az eltávolítóba, amely szétnyitja az eszközt, így az hozzáigazodik a csapágy furataihoz.



Egyenletes ütésekkel lazítsuk meg a csapágyat a csúszókalapács segítségével.



Pár ütést követően a csapágy gyorsan, könnyen és sérülésmentesen eltávolítható a csapágyházból.

Pótalkatrészek



Lehúzópersely 689/5BI belső csapágylehúzóhoz

Related products



Belső csapágylehúzó