Kabelschoentangen

425/4AB



Profielen

Premium

Product attributen

- materiaal: plaatstaal
- volledig gehard en getemperd
- afwerking oppervlak: gefosfateerd volgens DIN 12476-norm
- plastic handvaten voor zeer intensief gebruik

Gebruik:

- voor ongeïsoleerde gesloten aansluitklemmen (1,5-6mm²), om kabels en schroeven te knippen en isolatie te strippen

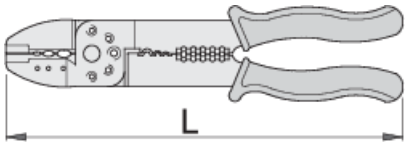

	mm²	L	
605806	1.5 - 6	240	320

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Foto (Afbeeldingen)






Veelgestelde vragen

Waarom is het nodig een krimptang te gebruiken voor kabelverbindingen? Waarom niet gewoon een combinatietang gebruiken?
Bij het werken met kabelverbindingen moet u een krimptang gebruiken omdat alleen zo de verbindingen correct en nauwkeurig kunnen worden samengedrukt. Dit is een vereiste voor de veiligheid van de verbindingen en wordt gegarandeerd door de groeven/vormen op de tang.

Moet de schroef worden vastgedraaid met behulp van de krimptang of kan hij gewoon in het gat worden geduwd?
Een schroef met de juiste afmetingen moet worden vastgedraaid met behulp van de juiste stempel op de tang.