

Kabelschoentangen

424/4P



Profielen


Premium + 

Product attributen

- materiaal: speciaal gereedschapsstaal
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- afwerking kop: ongepolijst
- afwerking oppervlak: gefosfateerd volgens DIN 12476-norm
- plastic handvaten

Gebruik:

- voor niet-geïsoleerde aansluitklemmen (dim. 140 van 0,5-2,5mm², dim. 180 0,25-16mm²)
- for crimping non-insulated cord end terminals

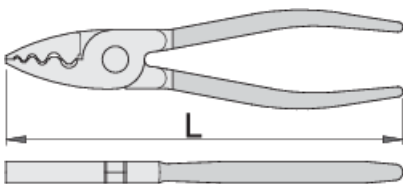

607949



0.5 - 2.5



140



144



607950

0.25 - 16

180

258

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)

