

# Kabelschoentangen

424/4P



## Profielen


**Premium** + 

## Product attributen

- materiaal: speciaal gereedschapsstaal
- gesmeed, volledig gehard en getemperd
- afwerking kop: ongepolijst
- afwerking oppervlak: gefosfateerd volgens DIN 12476-norm
- plastic handvaten

## Gebruik:

- voor niet-geïsoleerde aansluitklemmen (dim. 140 van 0,5-2,5mm<sup>2</sup>, dim. 180 0,25-16mm<sup>2</sup>)
- for crimping non-insulated cord end terminals

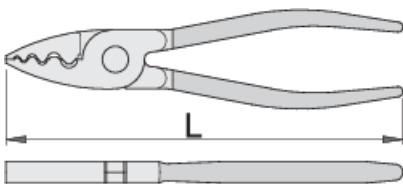

607949



0.5 - 2.5



140



144



607950

0.25 - 16

180

258

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)

