

Sıkma penseleri

424/4P



Profiles


Premium + 

Product features

- malzeme: özel alet çeliği
- sıcak dövme, tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- başlık yüzey bitirme: ince taşlanmış
- yüzey bitirme: ISO 9717 standardına göre fosfat kaplamalı
- plastik daldırma saplar

Kullanım:

- yalıtımsız uçlar için (boyut 140, 0,5 ilâ 2,5mm², boyut 180, 0,5 ilâ 16mm²)
- yalıtımsız kablo ucu terminallerinin kıvrılması için

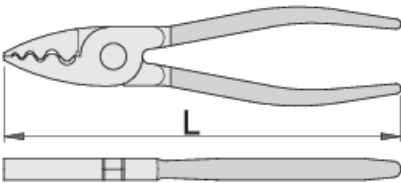

607949



0.5 - 2.5



140



144



mm²

L



607950

0.25 - 16

180

258

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.

Usage (pictures)

