

# Tenacilla de apertura múltiple de cremallera

445/1BI



## Perfiles

---



## Normas

---

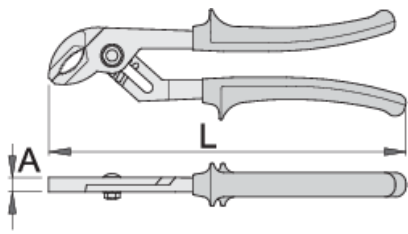
DIN ISO 8976




## Características del producto

- Material: composición especial para temple y endurecimiento
- totalmente templado y revenido
- cabezas pulidas
- acabado: cromado según ISO 1456:2009
- mangos en doble componente para trabajos duros
- fabricado totalmente de acuerdo con ISO 8976

## Ventajas:

- apertura múltiple en 5 posiciones y de med. 300 en 6 posiciones
- cremallera



	L	A	O <sub>max</sub>		
607885	180	9.9	25	197	Till end of stock
620557	240	10.8	35	417	
607887	300	12.2	40	657	

\* Las imágenes de los productos son simbólicas. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

### Empleo (imágenes)

