

双槽钳

445/4G



配置文件



标准

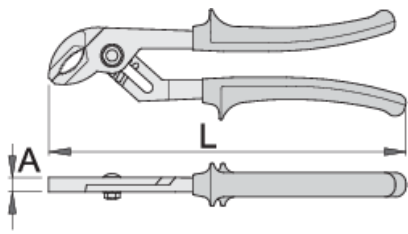
DIN ISO 8976




产品属性

- 材料：特种工具钢
- 落锻，完全淬火与回火
- 头表面处理：细磨
- 表面处理：根据DIN12476标准进行磷酸盐处理
- 重型塑料把手
- 根据ISO 8976标准生产

优势：

- 对于长度180和240的钳子，钳口有5种位置可调，长度为300的钳子有6种位置可调。
- 凹槽钳口



	L	A	O _{max}		
608690	180	9.9	25	197	Till end of stock
620558	240	10.8	35	417	
608692	300	12.2	40	657	

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

用途 (pictures)

