

Клещи переставные с накладным шарниром

445/4G



Профили



Стандарты

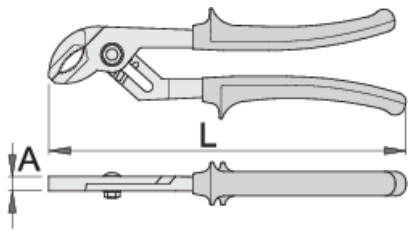
изготовлены в соответствии со стандартом ISO 8976



Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску
- шлифованные губки
- покрытие: фосфатирование в соответствии со стандартом ISO 9717
- износостойкие пластиковые рукоятки
- изготовлены в соответствии со стандартом ISO 8976

Преимущества:

- установка губок в 5-ти положениях раскрытия для длины 180 и 240, для длины 300 - в 6-ти положениях
- пазовое шарнирное соединение



	L	A	\bar{O}_{max}	
608690	180	9.9	25	197
620558	240	10.8	35	417
608692	300	12.2	40	657

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)

