Demontageschlüsselfür das hintere Kettenrad

1660/2DP-US




Profile

Produkteigenschaften

Dank der ergonomischen Form und des langen Zweikomponentengriffs, der viel Drehmoment bietet, können Sie das Kettenrad mit mühelosen und rutschfesten Werkzeugen abschrauben. Das Werkzeug wird aus Werkzeugstahl lasergeschnitten und auf Festigkeit und Haltbarkeit wärmebehandelt. Die Konstruktion des Werkzeugs ermöglicht den Betrieb mit mehrreihigen Kettenrädern mit 6 bis 12 Gängen, einschließlich SRAM X-Range-Kettenrädern.

- Material: Premium Flex Plus Kohlenstoffstahl
- verchromt gemäß ISO 1456:2009
- Ergonomisch geformter, kunststoffummantelter und damit komfortabler Griff
- Magnet hält die Kette an Ort und Stelle und erleichtert die Aufbewahrung

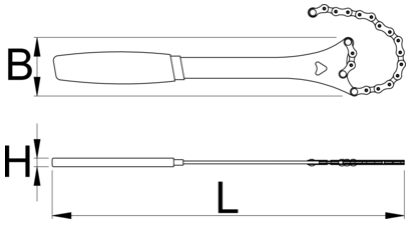

	L	H	B	
628904	323	9	62	266

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)





