

Klucz do demontażu tylnej zębatki

1660/2DP-US




Profile



Cechy produktu

Dzięki ergonomicznemu kształtowi i długiej dwuskładnikowej rękojeści, która zapewnia duży moment obrotowy bez poślizgu z łatwością odkręcisz zębatkę. Narzędzie jest wycinane laserowo ze stali narzędziowej i poddawane obróbce cieplnej w celu zapewnienia wytrzymałości i trwałości. Konstrukcja narzędzia pozwala na pracę z wielorzędowymi zębatkami od 6 do 12 biegów, w tym zębatkami S RAM X-Range.

- materiał: stal węglowa premium flex plus
- wykończenie powierzchni: chromowanie zgodne ze standardem ISO 1456:2009
- Rękojeść dwuwarstwowa
- Magnes utrzymuje łańcuch na miejscu i ułatwia przechowywanie

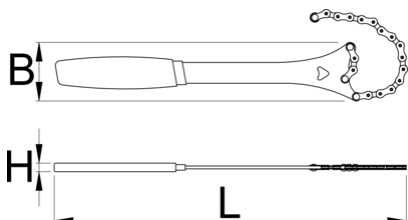

628904

L

323

H

9

B

62



266

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Użycie (Obrazy)

