
# Taca narzędziowa do obsługi łożysk

1600SOS20-US

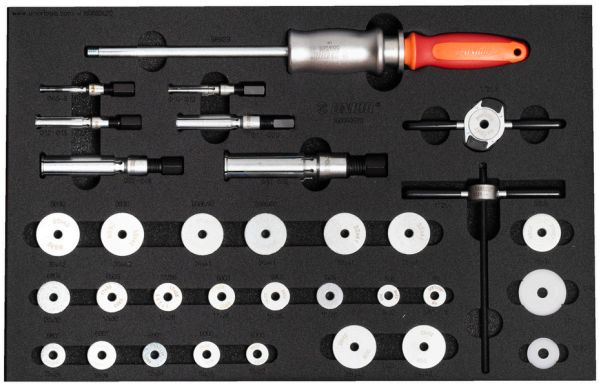

## Profile

## Cechy produktu

- Zestaw montażowy zawiera trzpień z dwoma gwintowanymi uchwytami, adaptery do następujących łożysk standardowych: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30, wszystkie standardy Press-fit i dwa różnej wielkości adaptery pokryte tworzywem sztucznym, aby chronić powierzchnie karbonowe podczas montażu łożyska.
- Jeden z gwintowanych uchwytów zawiera system szybkiego zwalniania dla szybkiego i łatwego użycia.
- Zestaw do demontażu zawiera wytrzymały młot ślizgowy z adapterami, które wspierają demontaż łożyska o wymiarach wewnętrznych łożyska 6,5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36mm.
- Wszystkie części są ułożone w wyciętych tacach piankowych, które pasują do naszych wózków Europlus, Eurovision, Eurostyle i Hercules

| Nazwa produktu | SKU | Artykuł | Wymiary | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| Taca narzędziowa do obsługi łożysk | 629063 | 1600SOS20-US | | 30 |
| Adapter do wciskania łożysk | | 1721.1 | 30 x 42 - BB30 (2x), 24 x 41- BB86/92 (2x), 22 x 41 (2x), 10 x 26 - 6000, 10 x 22 - 6900, 12 x 28 - 6001, 12 x 24 - 6901, 15 x 28 - 6902, 15 x 24 - 6802, 15 x 26 - 1526, 17 x 28 - 17286, 17 x 30 - 6903, 17 x 26 - 6803, 20 x 32 - 6804, 25 x 37 - 6805, 9.5 x 22.2 (3/8" x 7/8") - R6 (2x), 8 x 22 - 608, DUB 29×42 (2x) | 18 |
| Zabezpieczenie do montażu łożysk | | 1721.2 | , | 2 |
| Rączka szybkiego przesuwu do 1721 | | 1721.3 | | 1 |
| Nakrętka z prętem gwintowanym do zestawu montażu łożysk 1721 | | 1721.4 | | 1 |
| Tuleja zaciskowa do 689/5BI | | 689.1/5 | 6,5x8, 10x12, 12x15, 17x20, 22x28, 30x36 | 6 |
| Prowadnica z rękojeścią do 689/5BI-US | | 689.2/5BI-US | | 1 |
| Młotek do 689/5BI | | 689.3/5 | | 1 |
| Wkładka SOS do 1600SOS20 | | vl.1600SOS20 | 564x364x30 | 1 |

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

## Użycie (Obrazy)

