

# “HYPO”可调水泵钳

442/1HYPO



## 配置文件




## 产品属性

- 材料:优质铬钒钢
- 操作表面感应淬火
- 表面处理：根据ISO 1456:2009标准镀铬
- 重型双成分材料手柄
- 落锻，完全淬火与回火

## 优势：

- Hypo型钳子能自动调整开口尺寸，无须预先设置。
- 单手微调操作
- 钳子完美地贴合工件
- 钳口的最大开口直径达到 $\text{Ø}40\text{ mm}$
- 不使用时，锁紧装置使存放更方便。

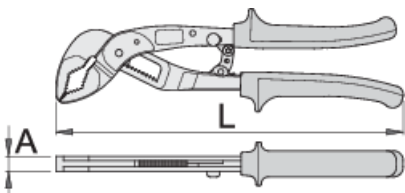



L

A

Omax



616727

180

9.5

33

201

611780

240

9

40

397

\* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

## 用途 (pictures)

