Wasserpumpenzange selbsteinstellbar "HYPO"

442/1HYPO




Profile

Produkteigenschaften

- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- Zähne induktiv gehärtet
- verchromt gemäß Industriestandard ISO 1456:2009
- Zweikomponentengriffe mit Abgleitschutz
- gesenkgeschmiedet, vollkommen gehärtet und vergütet

Vorteile:

- Selbsteinstellbare Wapu-Zange "Hypo", selbstklemmend, passt sich automatisch und schnell durch Zusammendrücken der Zangengriffe an alle Werkstücken (Rohre, Muttern etc) an
- Einhandbedienung
- schnelle und passgenaue Klemmung am Werkstück
- Klemmbreite bis 40 mm
- Sperrmechanismus

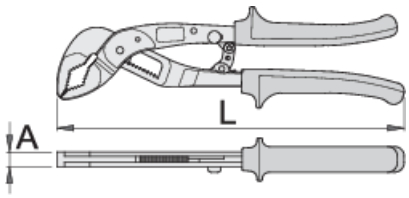

	L	A	Ømax	
611780	240	9	40	397

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)

