

# Önbeálló HYPO vízpumpafogó

442/1HYPO



## Profilok

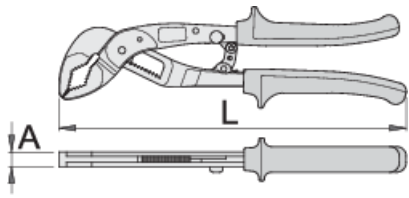





## Terméjkellemzők

- anyaga: Premium króm-vanádium acél
- munkafelületek indukciósan edzettek
- felületkezelés: krómozott, ISO 1456:2009 szabvány szerint
- megerősített, kétkomponensű markolat
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített

## Előnyök:

- A HYPO vízpumpafogók önbeálló rendszerűek, így a fogó pofáinak nyílását nem szükséges előre beállítani.
- Egy kézzel is használható, önbeálló működés.
- A fogó tökéletesen illeszkedik bármely munkadarabhoz.
- Pofák max. Ø40 mm átmérőig nyithatóak.
- Reteszelő mechanizmus megkönnyíti a szerszám tárolását használaton kívül.



	L	A		
616727	180	9.5	33	201
611780	240	9	40	397

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

### Használat (pictures)

