

HYPO 플라이어

442/1HYPO



프로파일




제품 특징

- 재질: 프리미엄 크롬 바나듐 스틸
- 고주파 경화 처리된 표면
- 표면 마감: ISO 1456:2009에 따른 크롬 도금
- 헤비 듀티 더블 컴포넌트 핸들
- 낙하 단조, 완전 경화 및 담금질

장점:

- HYPO 플라이어는 조의 너비를 미리 설정할 필요가 없이 자체 조정이 가능합니다.
- 한손 자체 조정 기능
- 작업물에 완벽하게 적용되는 플라이어
- 최대 조 구경 Ø40 mm.
- 잠금 장치로 플라이어를 사용하지 않을 때 더 쉽게 보관할 수 있습니다.

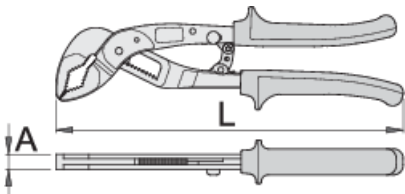



L

A

Omax



616727

180

9.5

33

201

611780

240

9

40

397

* Images of products are symbolic. All dimensions are in mm, and weight in grams. All listed dimensions may vary in tolerance.

사용법 (사진)

