

# Клещи переставные автоматические HYPO

442/1HYPO



## Профили




## Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- рабочие поверхности индукционно упрочнены
- обработка поверхности: хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- износостойкие двухкомпонентные рукоятки
- кованые, целиком подвергнуты закалке и отпуску

## Преимущества:

- Клещи HYPO с автоматической настройкой не требуют предварительной установки.
- Автоматическая настройка одной рукой.
- Чёткое приспособление клещей к рабочему предмету.
- Максимальное раскрытие губок – до 40 мм.
- Механизм блокировки облегчает хранение, когда клещи не используются.

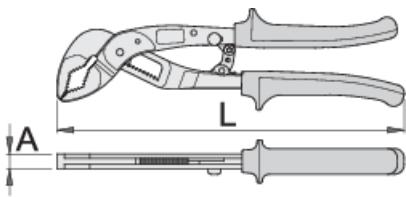

L

A

O<sub>max</sub>

611780

240

9

40

397

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

### Использование (картинки)

