

Тръборез

361/6A




Параметри на продукта

- тяло: ковано
- моментална смяна на колелата

Употреба:

- за рязане на медни, алуминиеви, иноксови и стоманени тръби с максимална дебелина до 2 мм

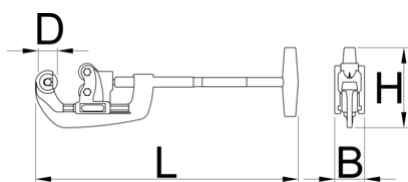

626190



10 - 60



1/8" - 2"

B

48.3

D

30.8

H

102.8



388





456




2187

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)



МОМЕНТАЛНА СМЯНА НА
КОЛЕЛАТА



ТЯЛО: КОВАНО

Свързани продукти



Тръборез



Тръборез



Мини тръборез