

Serre-joint robuste

706



Description produit


- Matière : acier au carbone Premium Flex
- Entièrement forgée et trempée
- Poignée en bois, laquée




Avantages :

- Le frein intégré permet d'éviter les déplacements incontrôlés
- Force de serrage 6000N maximum
- Profil coulissant dentelé
- Coupelle pivotante

Utilisation:

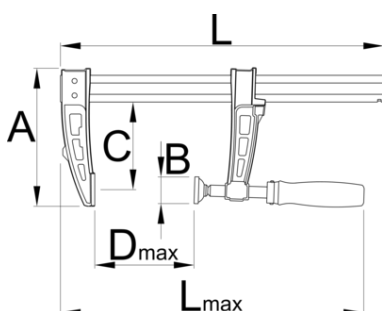- Pour les charpentes, la soudure et le montage




		$D\uparrow$	L	$L\uparrow$	A	C	B	
626283	200	200	323	465	181	136	34	1750
626284	300	300	423	565	181	136	34	1870
626285	400	400	523	665	181	136	34	2090
626286	500	500	623	765	181	136	34	2310
626287	600	600	723	865	181	136	34	2530
626288	1000	1000	1123	1265	181	136	34	3410

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Mâchoire coulissante
multipositions

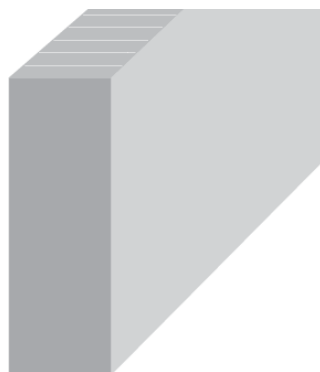

Rail en acier
rectangulaire robuste,
calibré et cranté.
Finitions : mâchoire
lacquée, rail zingué



Vis trapezoïdale : moins
d'effort pour plus de
serrage.



Embout pivotant



