

# Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk

447/1BI



## Profile




## Produkteigenschaften

- Material: Premium Chrom-Vanadium-Stahl
- geschmiedet und vergütet
- Zähne induktiv gehärtet
- verchromt nach Standard ISO 1456:2009
- zwei Komponenten Kunststoffgriffe mit Abgleitschutz
- gefertigt laut Standard ISO 8976

## Vorteile:

- Die speziell geformten Griffe verhindern ein Einklemmen der Finger
- 7-fach verstellbar

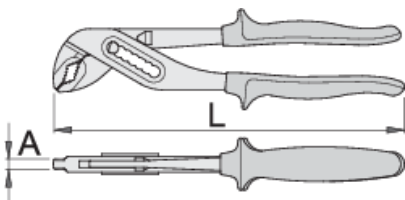



L

A

Omax



610984

240

6.5

35

367

\* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

## Verwendung (Bilder)

