

Гаечен ключ за хидравлични системи

1760/2




Профили



Параметри на продукта

Представяме ви гаечен ключ за гайки на хидравлични системи. Този двустранен гаечен ключ има 7 mm и 8 mm отвор от всяка страна, което го прави универсален и подходящ за широка гама спирачни системи. Петстранната глава държи гайката от пет страни, разпределяйки силата равномерно и предотвратявайки повреда на крепежните елементи. Този гаечен ключ е специално проектиран да се използва за всяка хидравлична спирачна система, включително гайки за компресионни хидравлични маркучи и нипели за обезвъздушаване. Неговият нископрофилен дизайн позволява лесен достъп до фитинги в тесни пространства. Освен това може да се използва като самостоятелен инструмент или в комбинация с динамометричен ключ чрез вграденото 1/4" квадратно задвижване.

- Двустранен гаечен ключ с отвор 7 и 8 mm,
- Всяка страна разполага с петстенна глава, която държи гайката от пет страни и разпределя силата равномерно, предотвратявайки повреда на крепежните елементи.
- Проектиран да се използва на всяка хидравлична спирачна система - да се използва с компресионни гайки на хидравлични маркучи и нипели за обезвъздушаване.
- Дизайн с нисък профил за по-лесен достъп до фитинга в тесни пространства
- Проектиран да работи като самостоятелен гаечен ключ или да се използва в комбинация с динамометричен ключ чрез 1/4" вградено квадратно задвижване.

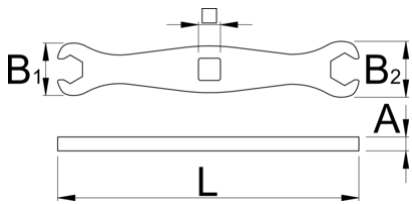

	L	B1	B2		A	
629365	87	15	16	6.35	4	27

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

