Klíč na matice

1760/2




Profily

Vlastnosti produktu

Představujeme klíč na matice Flare. Tento oboustranný klíč má 7 mm a 8 mm otvor na každé straně, díky čemuž je univerzální a vhodný pro širokou škálu brzdových systémů. Pětistranná hlava drží matici na pěti stranách, rovnoměrně rozkládá sílu a zabraňuje poškození upevňovacích prvků. Tento klíč je speciálně navržen pro použití na jakémkoli hydraulickém brzdovém systému, včetně matic kompresních hydraulických hadic a odvzdušňovacích vsuvek. Jeho nízkoprofilový design umožňuje snadný přístup k spojkám ve stísněných prostorách. Kromě toho lze klíč na ploché matice použít jako samostatný nástroj nebo v kombinaci s momentovým klíčem prostřednictvím vestavěného 1/4" čtyřhranného pohonu.

- Oboustranný klíč s otvorem 7 a 8 mm,
- Na každé straně je pětistranná klíčová hlava, která drží matici na pěti stranách a rovnoměrně rozkládá sílu, čímž zabraňuje poškození upevňovacích prvků.
- Navrženo pro použití na jakémkoli hydraulickém brzdovém systému - pro použití s maticemi kompresních hydraulických hadic a odvzdušňovacími vsuvkami.
- Nízkoprofilový design pro snadnější přístup k součástkám ve stísněných prostorách
- Navrženo pro práci jako samostatný klíč nebo pro použití jako nožka v kombinaci s momentovým klíčem pomocí 1/4˝ vestavěného čtyřhranného pohonu.

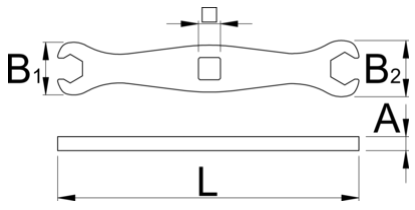

	L	B1	B2	■	A	
629365	87	15	16	6.35	4	27

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



