Ключ для гаек гидролинии

1760/2




Профили

Описание товара

Представляем ключ для гаек гидролинии. Этот двусторонний ключ имеет зев 7 мм и 8 мм с каждой стороны, что делает его универсальным и подходящим для широкого спектра тормозных систем. Пятигранная головка удерживает гайку с пяти сторон, равномерно распределяя усилие и предотвращая повреждение крепежа. Этот ключ специально разработан для использования с любой гидравлической тормозной системой, включая гайки компрессионного гидравлического шланга и штуцеры для выпуска воздуха. Его низкопрофильная конструкция обеспечивает легкий доступ к фитингам в ограниченном пространстве. Кроме того, данный ключ можно использовать как отдельный инструмент или в сочетании с динамометрическим ключом благодаря встроенному квадратному приводу 1/4 дюйма.

- Двусторонний ключ с зевом 7 и 8 мм,
- Каждая сторона имеет пятигранный зев, который удерживает гайку с пяти сторон и равномерно распределяет усилие, предотвращая повреждение крепежа.
- Разработан для использования с любой гидравлической тормозной системой - для использования с компрессионными гайками гидравлических шлангов и спускными ниппелями.
- Низкопрофильная конструкция для облегчения доступа к крепежу в ограниченном пространстве
- Разработан для работы в качестве отдельного ключа или использования в качестве "вороньей лапки" в сочетании с динамометрическим ключом через встроенный квадратный привод 1/4˝.

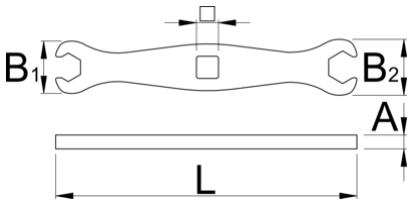

	L	B1	B2	■	A	
629365	87	15	16	6.35	4	27

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



