

Pomůcka k měření řetězu


1644/6



Vlastnosti produktu

Perfektní nástroj pro udržení hnacího ústrojí vašeho motocyklu ve špičkovém stavu. Tento indikátor je vyroben z přesné laserem řezané oceli a přesně měří opotřebení řetězu na úrovních, kdy výrobci řetězů běžně doporučují výměnu řetězu (0,5 % a 0,75 %). Tříbodová konstrukce nástroje izoluje opotřebení čepů od opotřebení válečků a zajišťuje přesné výsledky. Použijte QR kód ke shlédnutí instruktážního videa. Funguje na všech 6-13 rychlostních řetězech, včetně plochých řetězů SRAM. Obecně platí, že 11-13 rychlostní řetězy by měly být vyměněny před opotřebením nebo při 0,5% opotřebením, zatímco 6-10 rychlostní řetězy by měly být vyměněny před opotřebením nebo při 0,75% opotřebením.

- Zůstat na vrcholu opotřebení řetězu je důležité, protože opotřebený řetěz může způsobit špatné řazení a opotřebovat další součásti hnacího ústrojí.
- Vyrobeno z přesné, laserem řezané oceli.
- Přesně měří 0,5 % a 0,75 % opotřebení řetězu – úrovně opotřebení, kdy výrobci řetězů nejčastěji navrhuji výměnu řetězu.
- Tříbodová konstrukce nástroje izoluje opotřebení čepů od opotřebení válečků
- Obsahuje QR kód s pokyny k použití videa
- Funguje na všech 6-13 rychlostních řetězech, včetně plochých řetězů Sram.
- Viz pokyny výrobce pro výměnu řetězu.
- Obecné pravidlo pro výměnu řetězu.
- 11 – 13 rychlostní řetězy – vyměňte před nebo při 0,5% opotřebením
- 6 – 10 rychlostní řetězy – vyměňte před nebo při 0,75% opotřebením

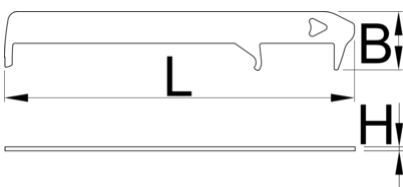

**L****H****B**

629344

178

2

29.4

45

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)

