Indicatore di usura della catena


1644/6



Attributi del prodotto

L'utensile ideale per mantenere la trasmissione della bicicletta in condizioni ottimali. Realizzato in acciaio tagliato al laser con precisione, questo indicatore misura con accuratezza l'usura della catena ai livelli per i quali i produttori consigliano comunemente la sostituzione (0,5% e 0,75%). Il design a tre punti isola l'usura dei perni da quella dei rulli, garantendo risultati accurati. Utilizza il codice QR per guardare il video di istruzioni. È compatibile con tutte le catene da 6 a 13 velocità, comprese le catene SRAM Flat Top. Come regola generale, le catene da 11 a 13 velocità devono essere sostituite prima o al raggiungimento dello 0,5% di usura, mentre quelle da 6 a 10 velocità prima o al raggiungimento dello 0,75%.

- Tenere sotto controllo l'usura della catena è importante, poiché una catena usurata può causare cambiata imprecisa e consumare gli altri componenti della trasmissione.
- Realizzato in acciaio tagliato al laser con precisione.
- Misura con precisione l'usura della catena allo 0,5% e allo 0,75%, i livelli ai quali i produttori consigliano più comunemente la sostituzione.
- Il design a tre punti isola l'usura dei perni da quella dei rulli
- Dotato di codice QR con video di istruzioni per l'uso
- Compatibile con tutte le catene da 6 a 13 velocità, comprese le catene SRAM Flat Top.
- Consultare le istruzioni del produttore della catena per la sostituzione.
- Regola generale per la sostituzione della catena.
- Catene da 11 a 13 velocità: sostituire prima o al raggiungimento dello 0,5% di usura
- Catene da 6 a 10 velocità: sostituire prima o al raggiungimento dello 0,75% di usura

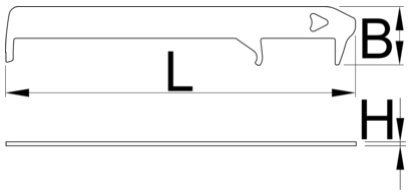

	L	H	B	
629344	178	2	29.4	45

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)



