

Индикатор за абеење на ланецот


1644/6



Product features

Совршена алатка за одржување на погонската спрега на вашиот велосипед во врвна состојба. Направен од прецизен, ласерски исечен челик, овој индикатор прецизно го мери абеењето на ланецот на нивоа каде што производителите на синџири најчесто предлагаат замена на ланецот (0,5% и 0,75%). Дизајнот на алатот со три точки го изолира абеењето на игличките од абеењето на валјакот, обезбедувајќи точни резултати. Користете го QR-кодот за да го гледате видеото со инструкции. Работи на сите синџири со 6-13 брзини, вклучително и SRAM синџири со рамен врв. Како општо правило, синџирите од 11-13 брзини треба да се заменат пред или при 0,5% абеење, додека синџирите од 6-10 брзини треба да се заменат пред или при 0,75% абеење.

- Останувањето на врвот на абеењето на ланецот е важно бидејќи истрошениот ланец може да предизвика лошо менување на брзините и да ги истроши другите компоненти на погонската спрега.
- Направено од прецизно, ласерско исечено челик.
- Прецизно мери 0,5% и 0,75% абеење на синџирот – нивоа на абеење каде што производителите на синџири најчесто предлагаат замена на ланецот.
- Дизајнот на алатот со три точки го изолира абеењето на игличките од носењето на валјакот
- Се одликува со QR-код со упатства за користење видео
- Работи на сите 6 -13 брзински синџири, вклучително и Sram синџири со рамен врв.
- Погледнете ги упатствата за замена на производителот на синџирот.
- Општо правило за замена на ланецот.
- 11 – 13 брзински синџири – заменете ги пред или при абеење 0,5%.
- Синџири со 6 – 10 брзини – заменете ги со пред или со 0,75% абеење

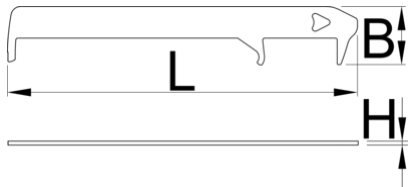

	L	H	B	
629344	178	2	29.4	45

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

