

ВЛОЖКА ЗА СРЕДНИ ДВИЖЕНИЯ

Всички модели вложки за средни движения са прецизно изработени на CNC машини за да осигурят безпроблемен монтаж и демонтаж на различни размери чашки. Те са изработени от алуминиев цилиндър и завършени с трайно покритие, което няма да повреди

алуминиевите чашки на средните движения. Накатката от страни на вложката създава по-добро сцепление при завиване на ръка, докато квадрата 1/2 " го прави лесен за използване с динамометрични ключове, тресчотки и фиксирани дръжки.

BB9000



BBR60



BSA30



MEGAEVO



16 NOTCH



T47




CODE	ART.	CODE	ART.	CODE	ART.	CODE	ART.	CODE	ART.	CODE	ART.
627619	1671.BB9000	627620	1671.BBR60	627621	1671.BSA30	627622	1671.MEvo	627623	1671.16N	628495	1671.T47

СРЕДНО ДВИЖЕНИЕ		ИНСТРУМЕНТ UNION					
MANUFACTURER	MODEL	1671.BSA30	1671.BBR60	1671.BB9000	1671.MEGAevo	1671.16N	1671.T47
Campagnolo	Подходящ за повечето модели					X	
Chris King	Подходящ за повечето модели					X	
Chris King	Thread fit T47 30X & 24X						X
Enduro	T47 с външен диаметър 52,2 мм.						X
Enduro	TorqTile PF30 с външен диаметър 52,2 мм						X
FSA	MegaEvo				X		
FSA	MegaExo					X	
Praxis	T47*						X
Race Face	Cinch	X					
Race Face	X-Type					X	
Rotor	BSA30						
Shimano	BBR60		X				
Shimano	Dura-Ace 9000			X			
Shimano	Hollowtech II					X	
Shimano	MT60		X				
Shimano	XTR BB93			X			
SRAM	DUB T47						X
SRAM	DUB	X					
SRAM / Truvativ	GXP					X	
Zipp	Vuma	X					
Hawk Racing	BB3086	X					
Wheels Mfg	PF30				X		
Wheels Mfg	T47						X

* 1671.T47 не е съвместим с Praxis T47 GXP.

A = диаметър на шлиците
B = диаметър на вложката
C = диаметър на направляващата
D = диаметър на адаптера на направляващата

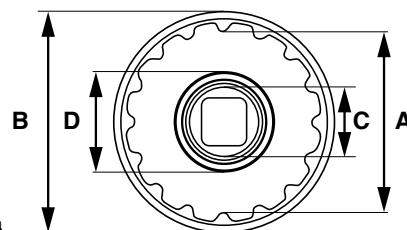

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ВЛОЖНИТЕ UNION ЗА СРЕДНИ ДВИЖЕНИЯ					
ИНСТРУМЕНТ	#ШЛИЦИ	ДИАМЕТЪР НА ШЛИЦИТЕ	ДИАМЕТЪР НА ВЛОЖКАТА	ДИАМЕТЪР НА НАПРАВЛЯВАЩАТА	ДИАМЕТЪР НА АДАПТЕРА НА НАПРАВЛЯВАЩАТА
1671.BSA30	12	44,2	53	/	/
1671.BBR60	16	39	47	/	/
1671.BB9000	16	39,4	45	/	/
1671.MEVO	16	46,4	56	/	/
1671.16N	16	42,7	52	/	/
1671.T47	16	49	60	23,8	28,8
1671.T47	12	46,6	60	23,8	29,8*