# Отвертка плоска

605NI




## Профили


Premium Hard

## Стандарти

DIN 5265, ISO 2380-1, 2

## Параметри на продукта

- стебло: premium hard хромванадиева стомана, изцяло закалено
- острие - никелирано
- дръжка: ергономична
- дръжка - полипропилен
- отвор за закачване
- изработена в съответствие със стандарт ISO 2380-1,2

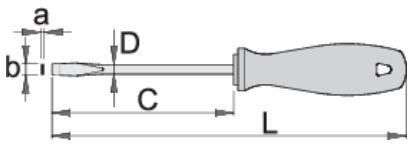


| | | axb | C | L | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616420 | РАЗПРОДАЖБА | 0.4 x 2.5 | 75 | 160 | 2.5 | 34 |
| 616421 | РАЗПРОДАЖБА | 0.5 x 3.0 | 80 | 165 | 3 | 35 |

| | | axb | C | L | D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616422 | РАЗПРОДАЖБА | 0.6 x 3.5 | 100 | 185 | 3.5 | 39 |
| 616423 | РАЗПРОДАЖБА | 0.8 x 4.0 | 100 | 185 | 4 | 41 |
| 616424 | РАЗПРОДАЖБА | 1.0 x 5.5 | 125 | 225 | 5 | 70 |
| 616427 | | 1.6 x 10.0 | 200 | 320 | 8 | 173 |

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

## Съвети за безопасност

- Използвайте винтозадържаща отвертка, за да поставите винтове на труднодостъпни или неудобни места.
- Използвайте тънка отвертка за тесни пространства,където не можете да ползвате обикновена.
- Заобленият връх трябва да се поправи с пила; уверете се, че ръбовете са прави.
- Отвертките в магазин се съхраняват най-добре на стелаж.По този начин може бързо да бъде направен правилният избор на подходящата отвертка.
- Поддържайте чиста дръжката на отвертката; мазна дръжка е предпоставка да причини злополуки.
- Отвертката никога не трябва да се използва като лост. Ако е пренапрегнат по този начин, острието може да се счупи и да изпрати частица стомана в ръката на оператора или дори към очите му.

- Не използвайте клещи върху дръжката на отвертката, за да получите допълнителна сила на въртене.Можете да използвате гаечен ключ,но само при отвертките,които имат шестограм под дръжката,който е предназначен точно за тази цел.
- Не подлагайте стеблото на отвертката на прекомерна топлина, тъй като това може да наруши твърдостта му.
- Не използвайте отвертка с нацепена или счупена дръжка.
- Не използвайте обикновена отвертка , за да проверите заряда на батерия или дали дадена верига е под напрежение.

### Безопасност (снимки)

