

Алат за погонски ланец и вентили со брегаста осовина за мотор

3200/2BI



Profiles



Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик
- завршна површина: хромирана според ISO 1456: 2009
- ергономични робусни двокомпонентни рачки
- Димензија на касетата: 321x198x54

Употреба:

- за DID ланци со градација 520, 525, 530 и 532


- за Regina ланци со градација 520, 525, 530
- за RK ланци со градација 520, 525, 530 и 532
- компатибилно со мноштвото погонски ланци за велосипед со мотор

Демонтажа на ланецот:

- робустна изведба за демонтажа на ланец без било какво претходно брусење на иглата
- одберете соодветна игла (дијаметар Ф3, Ф3,5 или Ф5 мм) и уметок (Ф4, Ф5 или Ф6 мм) соодветни на дијаметарот на иглата на ланецот
- ставете ја иглата во алатот, потоа позиционирајте го алатот на сврзниот ланец и вртете го алатот се додека не испадне иглата на ланецот

Монтирање на ланец:

- намонтирајте го ланецио според напатствијата на производителот
- одберете соодветен сет ламели зависно од големината на плочите (ширина на водилецот до 13.5 или 16 мм.)
- позиционирајте го сетот внатре во алатот. Поставете го алатот на сврзниот дел на ланецот и притиснете го сврзникот со ротација на алатот за заковување користејќи ја рачката се додека плочите и ланецот се поврзат цврсто
- Откако сврзувачот на ланец и плочките се успешно изедначени, намонтирајте го клинот на ланецот
- Можете да бирате од 3-те типа на игли за заковување (тип А, В или С)
- поставете го сетот внатре во алатот и ротирајте ја рачката да предизвикате деформација на главата на иглата, па дијаметарот да е меѓу 5.5 до 5.8 мм онака како што се препорачува за ланец од напатствието на производителот

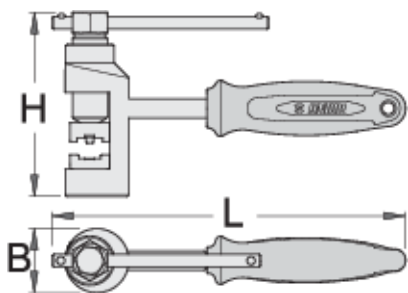

623220

B

40

H

115

L



270



2490

* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)

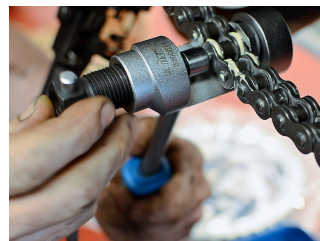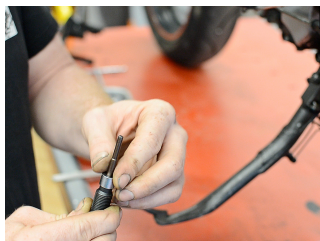

Spare parts



Riveting pins



Riveting pins



Riveting pins



Disassembling pin



Disassembling pin



Disassembling pin

Related products



Клешти за клипови за ланец на мотор