

# Boutenschaar met verwisselbare driekant snijmessen

596PLUS/6G



## Profielen

---



## Product attributen

- material: premium hard chrome vanadium steel
- bekken verwisselbaar en in drie standen verstelbaar, volledig gehard en getemperd
- steel handles, lacquered, heavy duty plastic handles


## Voordelen:

- extreme strength and minimum weight
- outstanding resistance to the maximum forces generated during cutting
- complete anti-corrosion resistance
- straightforward guidance and proper handling
- shock absorber for the prevention of injuries
- triangular blade - threefold longer service life
- the procedure for adjusting the jaw cutting edges

## How to adjust the cutting edges?

- Release the safety nut.
- Take the screw out of the groove and turn it until there is no spacing between the cutting edges

- Secure the safety nut.

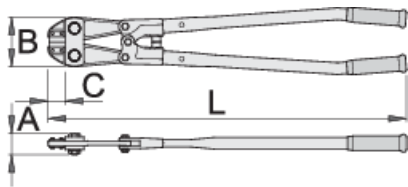


	L	A	B	C	
615256	750	43	96	46	4060
615257	900	47	109	50	6300

cutting capacity (10N=1kg)

	L	max 1600 N/mm <sup>2</sup> Ø↑	max 650 N/mm <sup>2</sup> Ø↑
615256	750	8	13
615257	900	9	16

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

## Gebruik (Afbeeldingen)

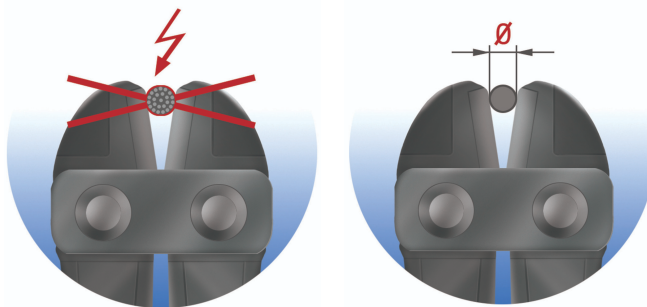

## Onderdelen



Reserve bek voor 596PLUS/6G



Reserve onderdelen driekant snijmes voor 596PLUS/6G

## Veelgestelde vragen

### **Kunnen we de ruimte tussen de messen van de boutensnijder wegnemen?**

Natuurlijk. De procedure staat beschreven in de handleiding.

### **Als we het driehoekige mes vervangen, moeten we dan ook de speling aanpassen?**

Bij de installatie moet u ervoor zorgen dat de messen parallel worden geïnstalleerd en dat de schroeven dienovereenkomstig worden aangedraaid.