

Univerzálny vyrovnávač spojok

2206



Profiles





Product features

- navrhnutý pre nákladné autá, s jednokotúčovými spojkami
- pre spojky 15 - 28mm
- Jednoduché použitie
- Produkt 2206 je jediný univerzálny vyrovnávač spojky, ktorý vám umožňuje vyrovať takmer akúkoľvek štandardnú spojku osobných automobilov. Toto sa vykonáva priamo medzi lamelou spojky a prítlačnou lamelou pomocou univerzálneho vyrovnávača spojky na ich spojenie. Po odstránení vyrovnávača spojky sa obe časti spojky spoja a vyrovnajú vzhľadom na ich osi.




* Obrázky sú symbolické. Všetky rozmery sú v mm, hmotnosť je v g. Všetky udané rozmery sa môžu líšiť v rámci tolerancie.


Usage (pictures)

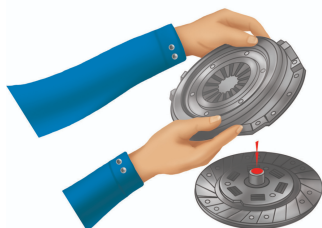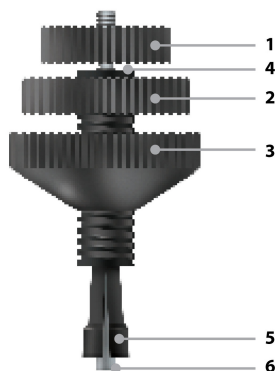

Umiestnite pružinu dosky na spojkové lamely.

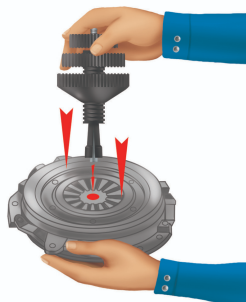


Otočte kužeľovými diskami (3), až sa dotknú disku (2). Držte stále regulačnú skrutku, vyskrutkujte disk (1) a podporte ho diskom (2). Vložte prístroj do stredu disku prevodovky, priechodom cez tanierovú pružinu a zatlačte.

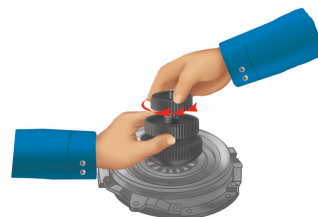

Udržujte tlačidlo (2) na mieste, otočte tlačidlom (1) a zablokujte rozširujúci sa kužeľ uprostred spojkovvej lamely.




Utiahnite skrutku (3), až sa dotkne prítlačnej dosky, ale bez blokovania gombíka.

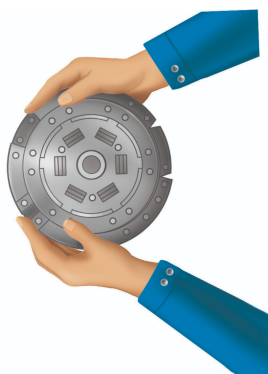

Ručne vycentrujte disk na prítlačnú dosku.



Uistite sa, že je nástroj vycentrovaný a utiahnite rukoväť (3) proti prítlačnej doske.

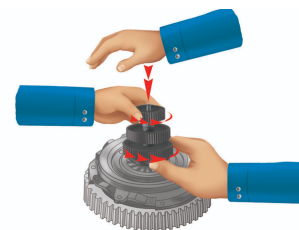

Umiestnite spojku na zotrvačnik motora a upevnite ju. Odskrutkujte kužeľový disk (3). Úplne vyskrutkujte (1) a zatlačte pre uvoľnenie kužeľa. Vyberte nástroj zo spojky.

