# Звездогаечен ключ, удължен, за безопасна работа на височини

120/1-H



## Профили

## Стандарти

ISO 7738

### Параметри на продукта


- материал: хром-ванадий
- ковани, изцяло закалени
- хромиран в съответствие със стандарт ISO 1456:2009
- полирани глави
- звезда LIFE профил
- изработен в съответствие със стандарт ISO 7738 (само за метрични размери)

**Предимства:**

- несвалящ се метален пръстен
- теглото на инструмента е отбелязано на всеки инструмент
- пръстените на инструментите са достатъчно големи, за да поемат 2 карабинера
- Инструментите на Unior за работа на височини са предназначени да запазят основните функции, ергономията и полезността на инструментите или ако ги

намалят да е до възможно най-малка степен.

- плъзгащият се метален пръстен не пречи на използването на инструмента от двата края

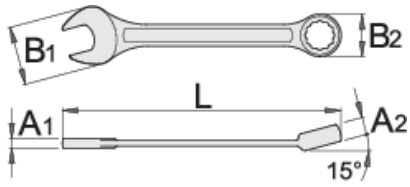


| | mm | L | B2 | B1 | A2 | A1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626076 | 6 | 119 | 10,4 | 14,5 | 5 | 3,5 | 18 |
| 626077 | 7 | 129 | 11,5 | 16,5 | 5,8 | 3,9 | 22 |
| 626078 | 8 | 141 | 13,2 | 18,5 | 6,9 | 3,9 | 28 |
| 626079 | 9 | 152 | 14, | 321 | 7,3 | 4 | 36 |
| 626080 | 10 | 163 | 15,9 | 23 | 7,5 | 4,2 | 43 |
| 626081 | 11 | 176 | 17,8 | 24,5 | 8 | 4,5 | 54 |
| 626082 | 12 | 186 | 19,4 | 26,5 | 8,5 | 4,7 | 64 |
| 626083 | 13 | 199 | 20,4 | 29,5 | 8,5 | 5,2 | 72 |
| 626084 | 14 | 210 | 22 | 31,5 | 9 | 5,2 | 86 |
| 626085 | 15 | 222 | 23,5 | 33,5 | 9,5 | 5,7 | 101 |
| 626086 | 16 | 234 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 136 |
| 626087 | 17 | 245 | 16,1 | 38 | 10,5 | 6,7 | 155 |
| 626088 | 18 | 257 | 27,7 | 40 | 11 | 7,2 | 173 |
| 626089 | 19 | 268 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 198 |
| 626090 | 20 | 280 | 31 | 44 | 12,5 | 7,7 | 224 |
| 626091 | 21 | 291 | 32,6 | 45,5 | 13 | 8,2 | 255 |
| 626092 | 22 | 303 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 273 |
| 626093 | 23 | 314 | 35,7 | 50,5 | 13 | 8,2 | 316 |
| 626094 | 24 | 330 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 361 |
| 626095 | 25 | 337 | 39 | 54,5 | 14,5 | 8,5 | 384 |
| 626096 | 26 | 349 | 40,1 | 56 | 15 | 8,5 | 424 |
| 626097 | 27 | 360 | 41,6 | 57,5 | 15 | 9 | 481 |
| 626098 | 28 | 373 | 43,2 | 59,5 | 15,1 | 9 | 542 |

| | mm | L | B2 | B1 | A2 | A1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626099 | 29 | 383 | 44,9 | 61,5 | 16 | 9,5 | 573 |
| 626100 | 30 | 395 | 46,5 | 63,5 | 16 | 10 | 627 |
| 626101 | 32 | 416 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 744 |
| 626176 | 35 | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1540 |
| 626117 | 36 | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1485 |
| 626174 | 38 | 515 | 58 | 82,8 | 20,5 | 14,1 | 1458 |
| 626118 | 41 | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 2113 |
| 626295 | 1/4" | 119 | 10,4 | 14,5 | 5 | 3,5 | 18 |
| 626296 | 5/16" | 142 | 13,2 | 18,5 | 6,9 | 3,9 | 28 |
| 626297 | 3/8" | 153 | 14,3 | 21 | 7,3 | 4 | 33 |
| 626298 | 7/16" | 176 | 17,8 | 24,5 | 8 | 4,5 | 53 |
| 626299 | 1/2" | 199 | 20,4 | 29,5 | 8,5 | 5,2 | 74 |
| 626300 | 9/16" | 211 | 22 | 31,5 | 9 | 5,2 | 83 |
| 626301 | 5/8" | 234 | 24,8 | 36 | 10,5 | 6,2 | 135 |
| 626302 | 11/16" | 245 | 26,1 | 38 | 10,5 | 6,7 | 153 |
| 626303 | 3/4" | 268 | 29,3 | 42 | 12 | 7,2 | 200 |
| 626304 | 13/16" | 291 | 32,6 | 45,5 | 13 | 8,2 | 258 |
| 626305 | 7/8" | 303 | 34,1 | 46,5 | 13 | 8,2 | 274 |
| 626306 | 15/16" | 330 | 37,3 | 52,5 | 14 | 8,5 | 358 |
| 626307 | 1" | 337 | 39 | 54,4 | 14,5 | 8,5 | 389 |
| 626308 | 1.1/16" | 360 | 41,6 | 57,5 | 15 | 9 | 477 |
| 626309 | 1.1/8" | 372 | 43,2 | 59,5 | 15,5 | 9 | 535 |
| 626310 | 1.1/4" | 417 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 748 |
| 626311 | 1.5/16" | 417 | 49 | 68 | 16,5 | 10,5 | 740 |
| 626312 | 1.3/8" | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1529 |
| 626313 | 1.7/16" | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1489 |
| 626314 | 1.1/2" | 500 | 53,5 | 78,8 | 20 | 13,6 | 1473 |
| 626315 | 1.5/8" | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 2132 |
| 626316 | 1.11/16" | 540 | 62 | 86,8 | 21 | 14,6 | 2096 |

* Снимките на продуктите са символични.Всички размери са в мм.,теглото е в грамове .

## Употреба (снимки)



Карабинерът на ремъка е прикрепен към пръстена на инструмента. Пръстените на инструментите са достатъчно големи, за да приемат 2 карабини.



Карабинерът на ремъка трябва да бъде защитен срещу отваряне с помощта на заключващ пръстен.



Преди да извадите инструмента от колана, развийте заключващия пръстен на карабината на колана.



Отворете карабинера на колана и извадете инструмента, който е прикрепен към ремъка. Инструментът вече е готов за употреба.



Закрепете инструмента правилно към ремъка.Свържете ремъка към колана,кат следвате стъпките за сваляне, но в обратен ред.



С помощта на устройството за отстраняване на вложката (артикул 1111) натиснете щифта в отвора, докато изваждате вложката от квадратното задвижване на тресчотката и след това поставете друга вложка или удължител.

# Съвети за безопасност

● Винаги сменяйте инструментите в защитени зони, където няма риск от падане на инструменти.

● Винаги използвайте инструменти с карабини Unior и никога не използвайте карабини с диаметър по-малък от 6 мм.

● Инструментите, които се използват на височина, трябва редовно да се проверяват за повреди и дали няма повреди по ремъците, карабините,

● Не използвайте инструменти, без да ги прикрепите към работния си колан, когато работите на височина.

● Не използвайте и не поправяйте повредени инструменти.

● Не превишавайте максималното тегло от 2,3 кг за отделни инструменти, които работникът може да прикрепи към колана си.

пръстените за закрепване или коланите.

## Безопасност (снимки)




## Често задавани въпроси

**Можем ли да използваме инструмент за работа на височина като нормален инструмент?**
Инструментът за работа на височина има същата използваемост като обикновен инструмент, с изключение на това, че към този инструмент е добавена несваляема метална катарама.

**Посоченото тегло на инструмент за безопасна работа на височина включва ли и теглото на металния пръстен?**
Теглото,отбелязано върху инструмента, включва и металния пръстен.