


# Csavareltávolító fogó

407/4P



## Profilok

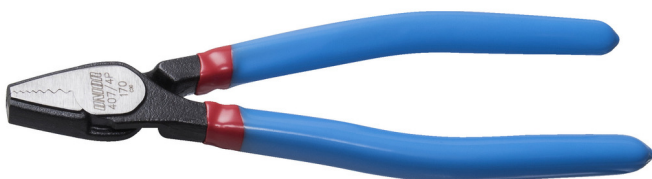


## Termékjellemzők

A csavareltávolító fogó olyan csavarok meglazításához és kihajtásához használható, melyeknél a csavarfej sérült és nem hajtható ki hagyományos eszközökkel. A fejprofil károsodása gyakran akkor következik be, ha a csavar ragasztóanyag vagy korrózió miatt megszorul, és a hagyományos szerszám tönkreteszi a profilt. A fogó vízszintes és függőleges irányú fogazással rendelkezik, amelyek kívülről képesek ráfogni a csavar fejére. A fogak erősek és rendkívül élesek, így a profiltól függetlenül kiváló fogást biztosítanak. A fogó 3 - 11 mm átmérőjű csavarfejeknél használható.

- anyaga: Premium Plus szénacél
- kovácsolt, teljes anyagában nemesített
- fej kialakítása: finomkőszőrült
- felületkezelés: foszfátzott, ISO 9717 szabvány szerint
- kétrétegű mártott műanyag markolat

## Előnyök:

- kétszeresen fogazott pofák, vízszintes és függőleges
- többcélú használat
- 3 - 11 mm csavarfej-átmérőhöz

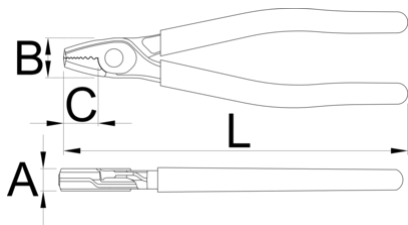

628800

L  
170

B  
19.2

C  
25

A  
11

149

\* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

### Használat (pictures)

